


EMULSIÓN ASFÁLTICA

MEGAFLEX®
LA BARRERA IMPERMEABLE

IMPRIMANTE AL AGUA PARA MEMBRANAS ASFÁLTICAS
IMPERMEABILIZANTE



GESTION
DE CALIDAD

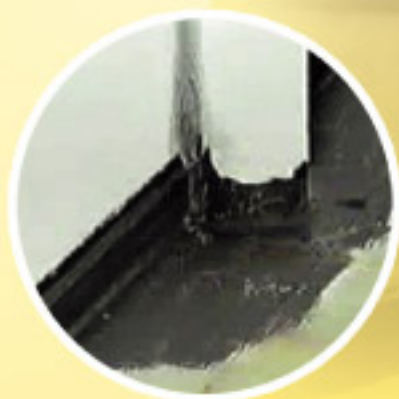

**De fácil
aplicación en frío**

**No desliza a
llama directa**

**Producto
ignífugo**

**Imprimante/
Impermeabilizante**



Rendimiento
Varia según la
absorción de
la superficie,
(Aprox. 1.5kg/m²)

Presentación
Baldes plásticos
de 4 kg. (EB04)
Baldes plásticos
de 18 kg. (EB18)
Cajas de 18 kg. (EC18)
Cajas de 10 kg. (EC10)
Tambores de 200 kg.
(TEM2)



Características

La Emulsión Asfáltica Megaflex es una cobertura plástica impermeabilizante de base asfáltica, de consistencia cremosa, características fisicoquímicas coloide mineral, tixotrópica, de aplicación en frío por su base acuosa.

Para realizar todo tipo de techados en general. También resulta óptima para aplicaciones en superficies verticales consiguiendo una película de excelente elasticidad e impermeabilidad.

Dónde

Impermeabilización total o parcial: techos planos, curvos o inclinados. Imprimante de sustrato para impermeabilizar con membranas asfálticas.

Aplicación

La superficie a aplicar deberá estar seca y limpia.

La emulsión asfáltica podrá aplicarse con secador, espátula, pinceleta, rodillo o soplete, según el grado de dilución que se le dé al compuesto original.

Aplicar la primer mano diluida al 40% de agua y una segunda mano del producto diluido al 10% de agua. Para impermeabilizaciones totales o parciales aplicar una tercer mano sin diluir y proteger con pintura asfáltica aluminizada o revestimiento impermeable Megaflex.

Precauciones

No aplicar bajo amenazas de lluvia o tiempo inestable.

El tiempo de secado y de secado al tacto varía según las condiciones climáticas: humedad ambiente, viento, temperatura en la superficie.

Diluir con agua. No utilizar kerosene ni solventes de ningún tipo.

Ventajas

- De fácil aplicación en frío.
- No desliza a llama directa.
- Producto ignífugo.
- Imprimante/ Impermeabilizante.

